

Groupes monobloc à plafond



CHARACTERISTIQUES PRICIPAUX DE LA GAMME

Unités préchargées en réfrigérant

Equipées avec compresseurs hermétiques à piston et réfrigérant R455A (A2L – GWP 148).

Large gamme d'application

Conçu pour une large plage de températures extérieures (température minimale +10°C, température maximale +43°C). Equipées avec pressostat ventilateur/s condenseur (réglage fixe).

Point de consigne de la chambre réglable de +5°C à -5°C pour les unités TN et de -18°C à -25°C pour les unités BT.

Facilité d'installation

Installation à travers trou dans le plafond de la chambre froide. Résistance de décharge incluse avec tuyau pour élimination de l'eau des condensats.

Solution "plug and play"

Monobloc équipé de platine électronique avec clavier à distance, câble prédisposé pour interrupteur micro- porte, câble prédisposé pour éclairage de la chambre froide, câble prédisposé pour résistance de porte (uniquement pour les modèles BT)

DONNÉES TECHNIQUES

Model: CMB150

DONNÉES GENERALES		
Puissance Compresseur	cc	26,20
Type compresseur		hermetique
Type de gaz		R455A
Type de degivrage		Gaz chaud

DONNÉES ELECTRIQUES		
Tension	V/ph/Hz	230/1/50
Puissance max absorbée	W	1151
Courant max absorbée	A	5,76

CONDENSEUR		
Ventilateur	n. x Ø	1 x 254mm
Débit d'air	m³/h	800
EVAPORATEUR		
Ventilateur	n. x Ø	1 x 200mm
Débit d'air	m³/h	410
Projection d'air	m	5


POIDS ET DIMENSIONS		
Dimensions	Rif.	taille 1
Poids net	kg	56
Poids gross	kg	72
Emballage		Cage en bois

Puissances frigorifiques


T exterieure	T chambre		*
25°C	-18 °C	W	1022
		m³	9,0
	-20 °C	W	870
		m³	7,6
	-25 °C	W	690
		m³	4,4
32 °C	-18 °C	W	830
		m³	5,0
	-20 °C	W	656
		m³	4,0
	-25 °C	W	543
		m³	2,3
43 °C	-18 °C	W	680
		m³	3,1
	-20 °C	W	527
		m³	2,0
	-25 °C	W	443
		m³	1,2

**volumes suggérés pour épaisseur chambre 100 mm et sol isolé*

Installation unité

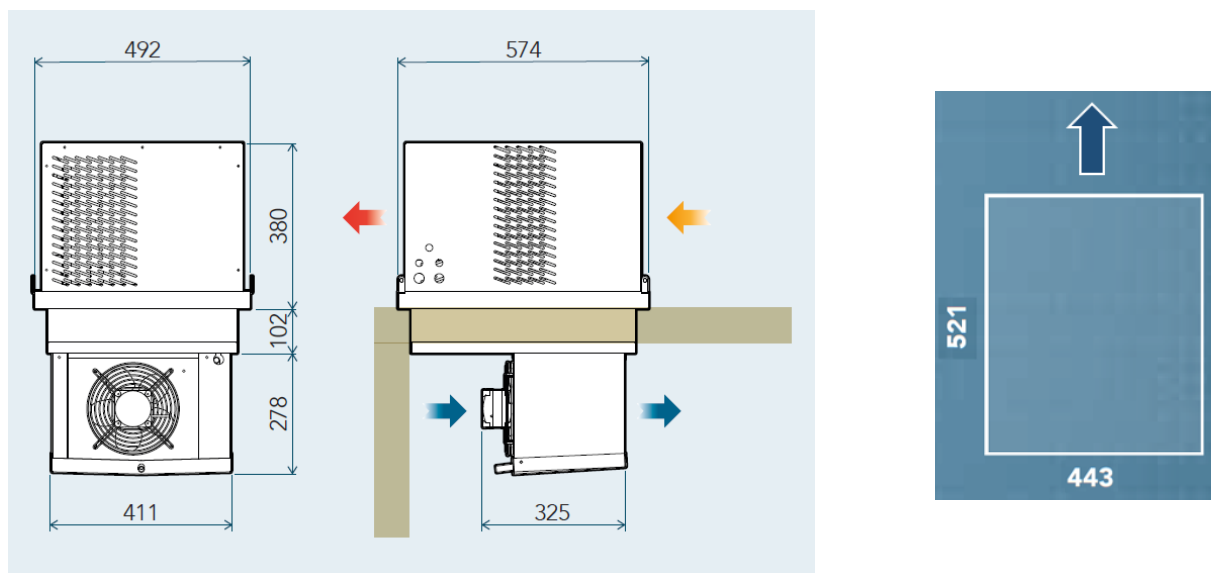

Dimensions de transport de l'unité

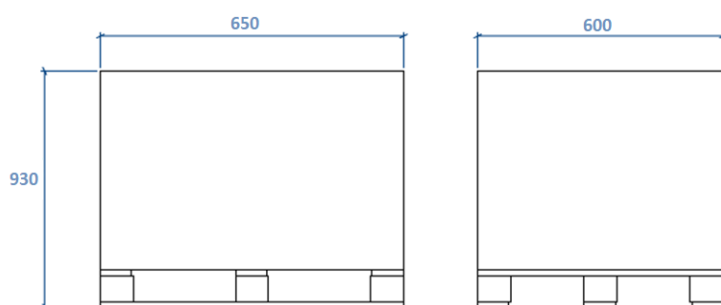

Options

- Resistance préchauffage (pour température extérieure jusqu'à - 10°C)
- Condensation par eau (avec vanne barostatique)
- Module WI-FI de surveillance à distance (industrie 4.0)
- Protection phorèse sur la batterie condenseur et évaporateur
- Tension spéciale (contacter notre Bureau d'Etude)
- Platine électronique RS485 pour connexion via câble Modbus